



ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ
Соната ТЛ-100-1/3 исп.2, Соната ТЛ-100-3/5 исп.2,
Соната ТЛ-100-5/10 исп.2
(универсальное подключение)

Паспорт

1. Назначение

Оповещатель пожарный речевой Соната ТЛ-100-1/3 исп.2, Соната ТЛ-100-3/5 исп.2, Соната ТЛ-100-5/10 исп.2 (далее громкоговоритель) предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи звукоусиления и трансляции с входным напряжением 100В.

Громкоговоритель выпускается в корпусе для монтажа в подвесной потолок. Громкоговорители универсальные, предназначены для работы с приборами речевого оповещения любых производителей.

2. Подключение

- 2.1 Для подготовки места установки громкоговорителя необходимо в подвесном потолке сделать отверстие диаметром 110мм и в соответствии с рисунком 1 установить 4 дюбель-бабочки под саморез 3,5x55 по радиусу 80мм от центра отверстия.

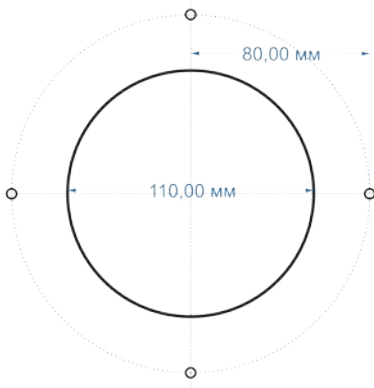


Рисунок 1. Крепление потолочного громкоговорителя

- 2.2 Перед подключением к линии связи речевого оповещения убедитесь, что она обесточена.
- 2.3 Подсоедините линию связи к клеммам громкоговорителя с учетом мощности по рисунку 2.

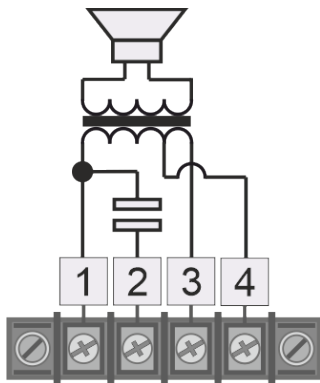


Рисунок 2. Схема громкоговорителя

Примечание. Если громкоговоритель подключается к речевому прибору с контролем линии оповещения по постоянному току, то подключение производить через контакты «2» и «3» - для минимальной мощности и через контакты «2» и «4» - для максимальной мощности, в остальных случаях через контакты «1» и «3» - для минимальной мощности и через контакты «1» и «4» - для максимальной мощности.

3. Комплект поставки

- Оповещатель пожарный речевой	1шт
- Паспорт	1шт
- Упаковка	1шт

4. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества оборудования требованиям ТУ 26.30.50-005-24433376-2022 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации оборудования составляет 3 года с момента изготовления.

Таблица 1 Технические характеристики

Характеристики	Соната ТЛ-100-1/3 исп.2	Соната ТЛ-100-3/5 исп.2	Соната ТЛ-100-5/10 исп.2
Номинальная шумовая мощность, Вт	1 или 3	3 или 5	5 или 10
Номинальное входное напряжение, В	100		
Эффективно воспроизводимый диапазон частот, Гц, не уже	от 120 до 16000		
Линейный уровень чувствительности, дБ, не менее	87	от 160 до 16000	
Линейный номинальный уровень звукового давления, дБ, не менее	92	94	102
Степень защиты оболочки, ГОСТ 14254	IP 21		
Габаритные размеры, мм,	Ø 200x105		
Масса, кг, не более	0,6		
Диапазон рабочих температур, °С	-10 ... +55		
Срок службы, лет	10		

5. Свидетельство о приемке

Оповещатель пожарный речевой Соната ТЛ-100 _____ исп.2

Зав№ _____ Дата изготовления _____

ОТК
Штамп ОТК

соответствует требованиям технических условий

ТУ 26.30.50-005-24433376-2022 и признан годным к эксплуатации.

6. Производитель

ООО "ВИСТЛ"

Служба технической поддержки тел.: 8 800 77-52-911

E-mail: info@vistl.ru

<http://www.vistl.ru>

Адрес места производства продукции:

142100, Россия, Московская обл.,

г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, помещение 1, 2 этаж.