



БЕЗОПАСНОСТЬ в гармонии с дизайном

ОБОРУДОВАНИЕ ОПОВЕЩЕНИЯ И АВАРИЙНО-ЭВАКУАЦИОННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

ООО «ВИСТЛ» – российский производитель оборудования для систем оповещения и аварийно-эвакуационного освещения.

Компания ВИСТЛ является лидером рынка систем оповещения и управления эвакуацией. Собственное производство и широкая сеть дистрибьюторов позволяют организовать эффективную и быструю логистику по всей России и странам СНГ.

Наше оборудование успешно применяется на объектах широкого спектра назначения:

- Государственные учреждения (в том числе медицинские и образовательные)
- Торговые центры и бизнес центры
- Жилые комплексы
- Промышленные предприятия
- Социально значимые объекты (аэропорты, вокзалы и т.д)

Парк современного оборудования позволяет полностью контролировать все этапы от идеи и проектирования до производства, хранения, продажи и поддержки.

Как производитель аварийного освещения мы уверены, что каждый наш светильник устанавливает стандарты эстетики, эргономичности и функциональности.




Классические оповещатели серии 10xxx линейки «ВМ-У»

Световые оповещатели в современном дизайне удачно дополняют любой стиль: от классических интерьеров до минимализма и лофта.

Это делает их идеальными для использования в гостиницах, жилищных комплексах, торговых центрах и т.д. Световые оповещатели изготавливаются с любой надписью, рисунком или пиктограммой, а также со знаками безопасности.


Стильные компактные корпуса изготовлены из прочного ABS-пластика. Серийное производство осуществляется в белом и черном и в цветах палитры. Под заказ возможно производство цветов палитры NCS.









Универсальное крепление
к стене

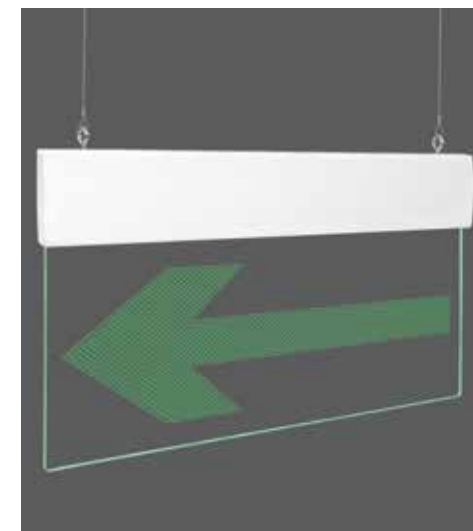

Подвесное крепление

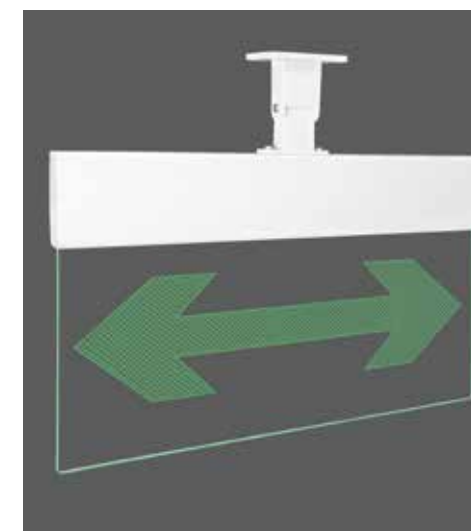

Универсальное крепление
к потолку

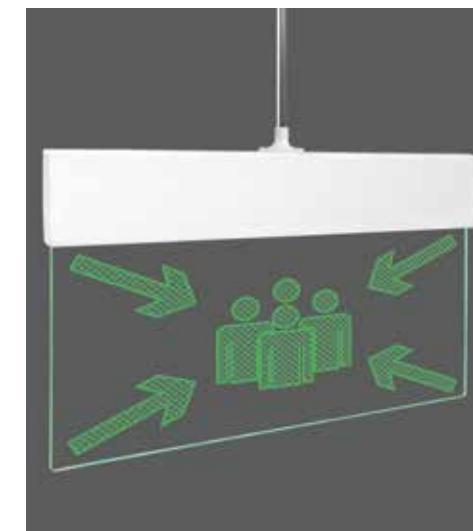

Вертикальное крепление

РАЗРАБОТКА ЛЮБЫХ ВИДОВ КРЕПЛЕНИЙ

- Настенные
- Потолочные
- Подвесные
- Торцевые
- Скрытые
- Встраиваемые в нишу
- Встраиваемые в потолок
- Индивидуальные решения




Торцевое крепление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	Светодиоды, шт	DC	AC	Автономная работа	Кнопка TEST	Защита оболочки, ГОСТ 14254	Габаритные размеры (Ш×В×Г)
BM-Y 10030	5	9~26 В	–	–	–	IP52/IP54	330×290×27 мм
BM-Y 10220	5	–	220 В	–	–	IP52/IP54	330×290×27 мм
BM-Y 10221	5	216 В*	220 В	–	–	IP52/IP54	330×290×27 мм
BM-Y 10222	5	–	220 В	3 часа	–	IP52/IP54	330×290×27 мм
BM-Y 10223	5	–	220 В	3 часа	Есть	IP52/IP54	330×290×27 мм

* Возможна работа в системах с централизованным источником питания DC 216 В


ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРИ ПОДВЕСНОМ ПОТОЛКЕ

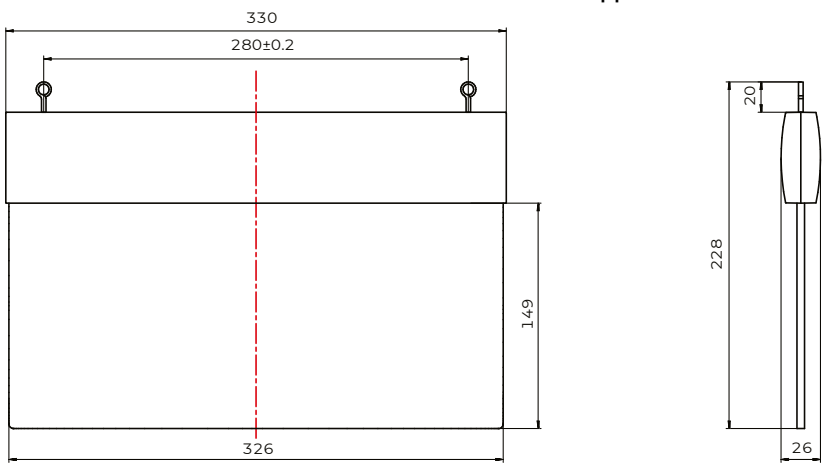

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРИ МОНТАЖЕ НА ПОТОЛОК

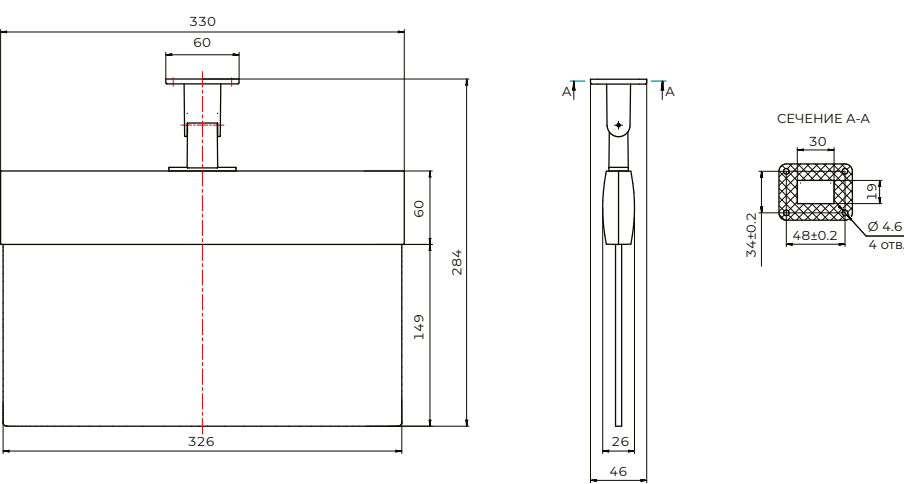

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРИ МОНТАЖЕ НА СТЕНУ

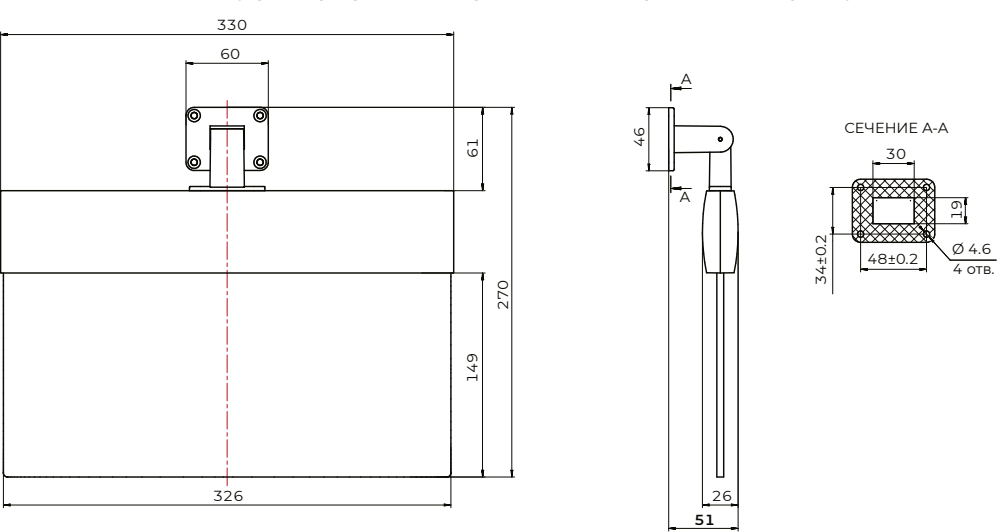


Компактные оповещатели серии Молния Прайм ПП в минималистичном корпусе из прочного ABS-пластика объединяют в себе функциональность и стиль. Увеличенный размер стекла позволяет наносить разнообразные надписи и пиктограммы.

Мощный световой поток светодиодов обеспечивают яркую равномерную подсветку.

Световые оповещатели выпускаются в белом и черном цветах, либо в любых других цветах по NCS



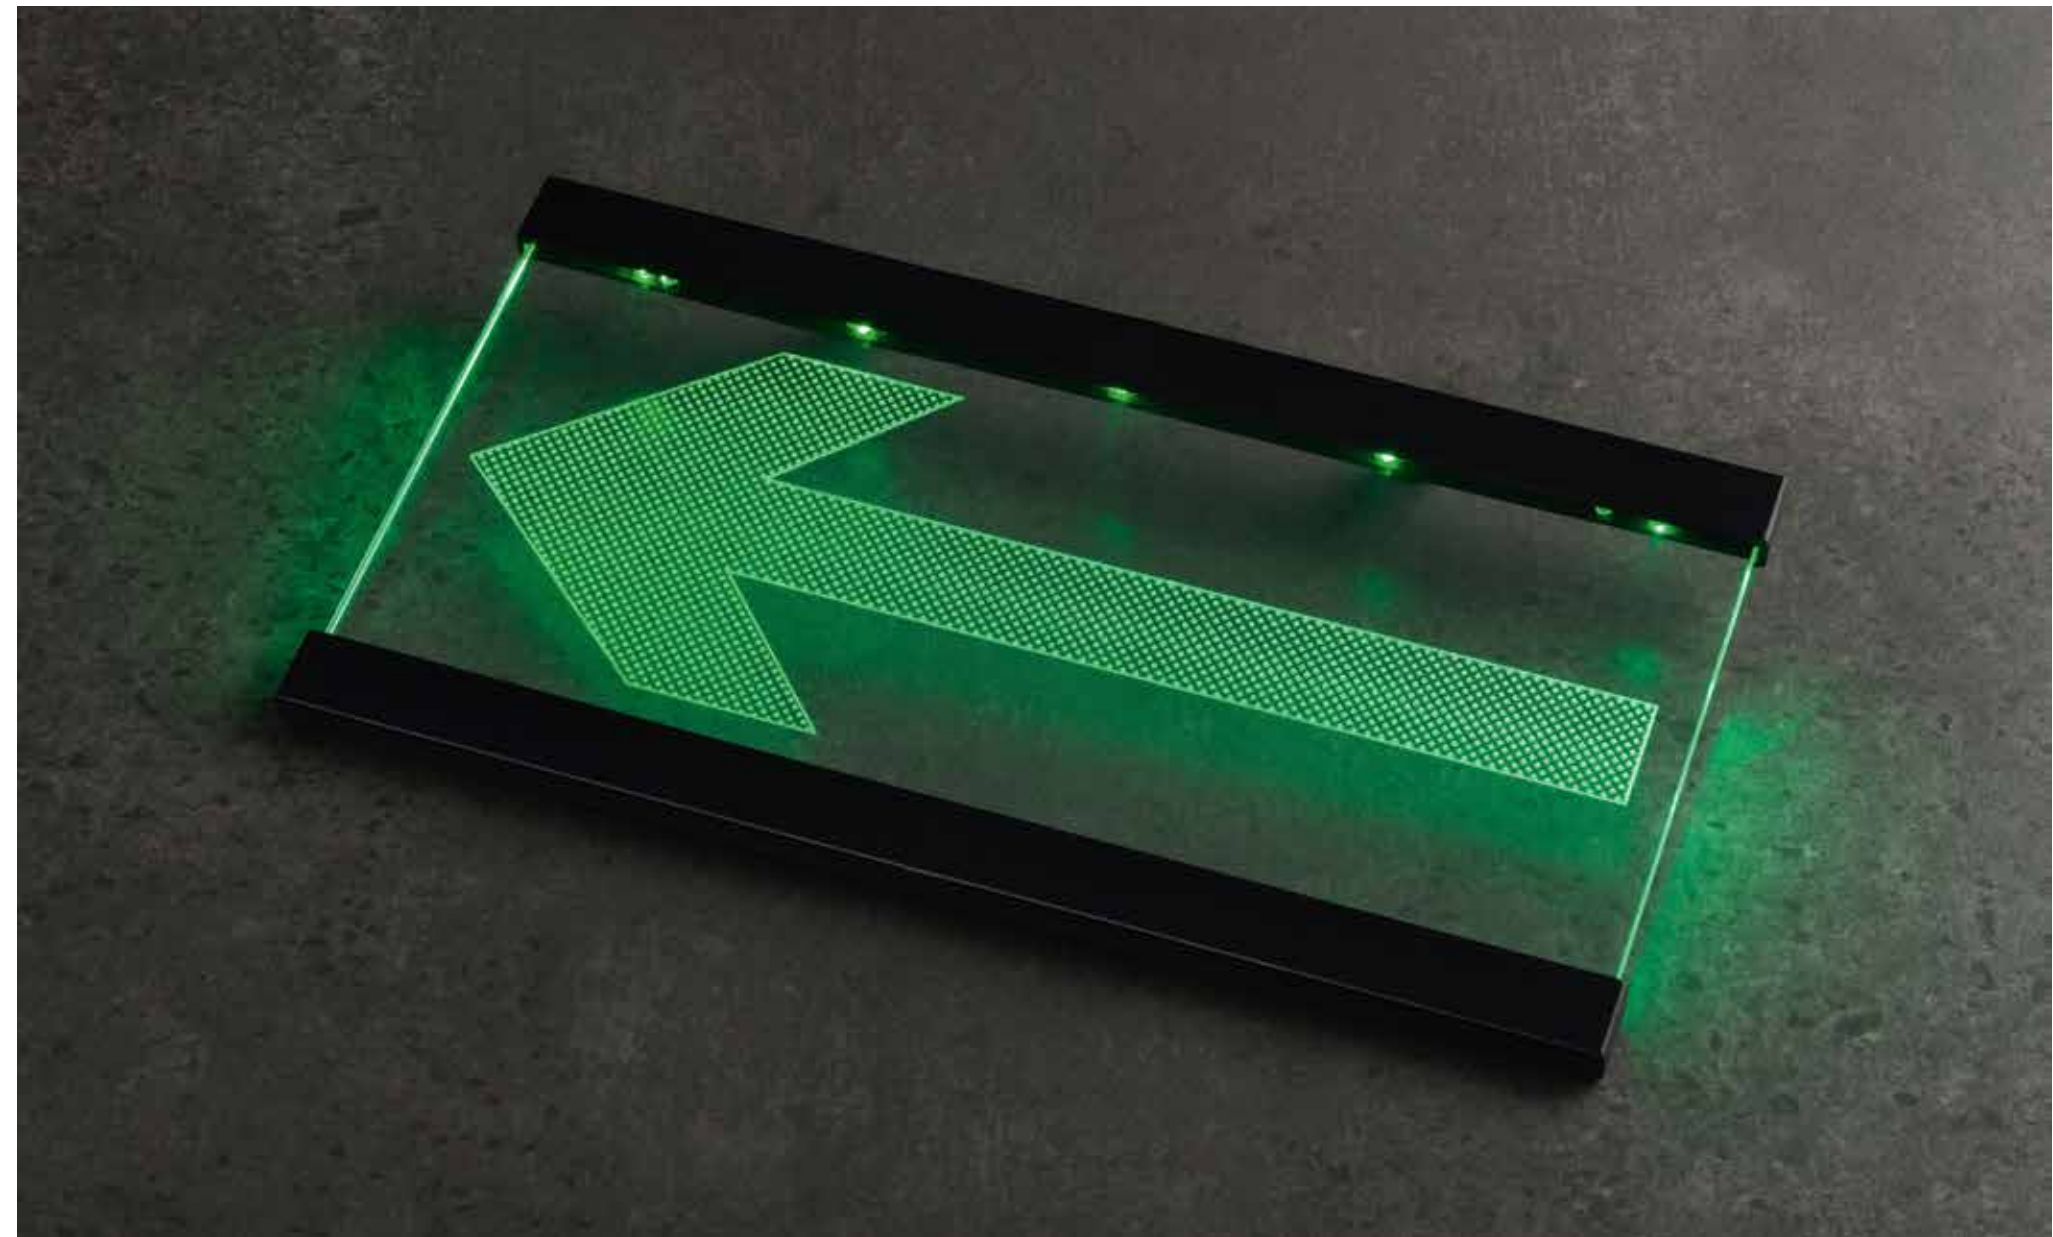


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Светодиоды, шт	DC	AC	Автономная работа	Кнопка TEST	Защита оболочки, ГОСТ 14254	Габаритные размеры (Ш×В×Г)
Молния Прайм ПП-12	5	12 В	–	–	–	IP52	307×158×9,8 мм
Молния Прайм ПП-24	5	24 В	–	–	–	IP52	307×158×9,8 мм
Молния Прайм ПП-220	5	–	220 В**	–	–	IP52	307×158×9,8 мм
Молния Прайм ПП-220-РИП	5	–	220 В**	3 часа	Есть	IP52	307×158×9,8 мм

** Используется выносной источник питания

Выносной блок аварийного питания (БАП)
уникальное решения для особых условий установки

- Непрерывное питание обеспечивает стабильную работу оборудования при перебоях в электроснабжении
- Защита устройства от перепадов напряжения и кратковременных отключений
- Компактное устройство легко убирается в ограниченные пространства, например, за потолок или в стеновые ниши
- Обеспечивает до 3 часов автономной работы

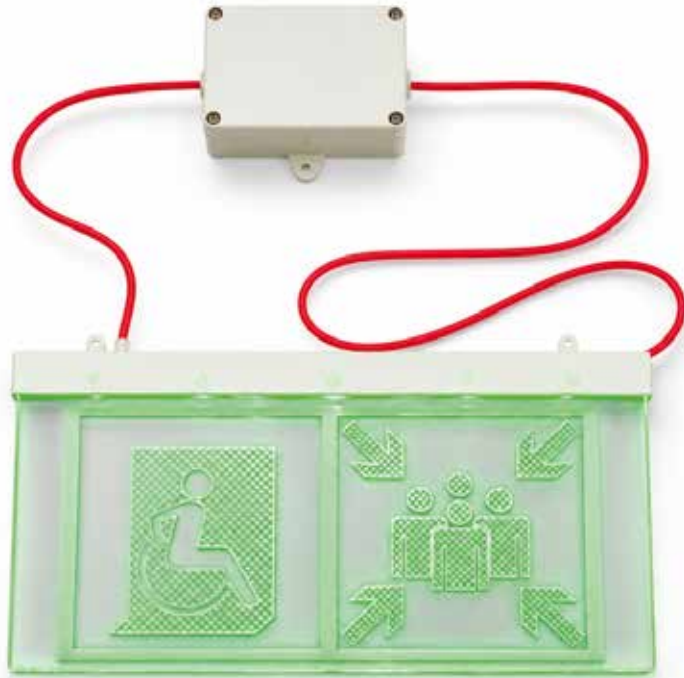


Ультралегкие компактные оповещатели «Молния Ультра МИНИ»

Световые оповещатели выполнены с уменьшенным размером стекла. Такое решение позволяет удобно и безопасно размещать их в места с ограниченным пространством: в помещениях с низким потолком, в проходах и коридорах, а также в других местах, где больший размер стекла может помешать эвакуации.

Световые оповещатели с уменьшенным стеклом широко используются для оснащения стеклянных конструкций, не утяжеляя их и не выбиваясь из общей концепции дизайна.

Такие оповещатели могут быть изготовлены с надписью «ВЫХОД» или указателями направления эвакуации (стрелки влево, вправо и влево-вправо).

Стильные компактные корпуса изготовлены из прочного ABS-пластика. Серийное производство осуществляется в белом и черном цветах. Под заказ возможно производство в цветах палитры NCS.







ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Светодиоды, шт	DC	AC	Автономная работа	Кнопка TEST	Защита оболочки, ГОСТ 14254	Габаритные размеры (Ш×В×Г)
Молния Ульра МИНИ-12	5	12 В	–	–	–	IP52	307×132×9,8 мм
Молния Ульра МИНИ-24	5	24 В	–	–	–	IP52	307×132×9,8 мм
Молния Ульра МИНИ-220	5	–	220 В**	–	–	IP52	307×132×9,8 мм
Молния Ульра МИНИ-220-РИП	5	–	220 В**	3 часа	Есть	IP52	307×132×9,8 мм

** Используется выносной источник питания

Уникальное скрытое крепление для особо требовательных клиентов

- Легкость и невесомость в сложных дизайнерских проектах
- Надежное прочное крепление
- Интеграция в любой дизайн
- Скрытая установка на стеклянных объектах, в ниши, под потолок и в других конфигурациях объекта
- Незаметны в интерьере – незаменимы при эвакуации



Премиум оповещатели серий 20xxx и 30xxx линейки «ВМ-У»

Световые оповещатели сочетают в себе простоту и изысканный стиль. Строгий минималистичный корпус из сатинированного алюминия дополняет интерьер и подчеркивает премиальность объекта.


Две серии позволяют подобрать идеальный вариант для любых условий установки:

ВМ-У 20xxx - оповещатели с квадратным стеклом с видимой частью 150×150мм. Исполнение малого размера позволят вписать оповещатель в любой дизайн и особо удобно при торцевом креплении на стену.

ВМ-У 30xxx - оповещатели с прямоугольным стеклом с видимой частью 300х150мм. Идеальны для нанесения любых надписей, рисунков и пиктограмм, когда привлечь внимание особо важно.

Увеличенная толщина стекла и мощные светодиоды обеспечивают яркое, насыщенное свечение с превосходной контрастностью.

Цветовая гамма корпуса может быть выполнена по NCS





ВИСТЛ **МОЛНИЯ** **УЛЬТРА**



ВИСТЛ





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Светодиоды, шт	DC	AC	Автономная работа	Кнопка TEST	Защита оболочки, ГОСТ 14254	Габаритные размеры (Ш×В×Г)
BM-Y 20030	5	9~26 В	–	–	–	IP52	155×186×30 мм
BM-Y 20221	5	216 В*	220 В	–	–	IP52	155×186×30 мм
BM-Y 20223	5	–	220 В	3 часа	Есть	IP52	155×186×30 мм
BM-Y 30030	8	9~26 В	–	–	–	IP52	310×186×30 мм
BM-Y 30221	8	216 В*	220 В	–	–	IP52	310×186×30 мм
BM-Y 30223	8	–	220 В	3 часа	Есть	IP52	310×186×30 мм

* Возможна работа в системах с централизованным источником питания DC 216 В

Специализированные световые оповещатели серий «Аква» линейки «ВМ-У»

Световые оповещатели в герметичном корпусе с классами защиты IP 54 и IP 65 разработаны для установки в местах с повышенными требованиями к пылевлагозащищенности.

Герметичный корпус уникальной конструкции и герметичные вводы препятствуют попаданию пыли и влаги, что делает их идеальными для установки в бассейнах, подземных паркингах, промышленных и складских помещениях и на других объектах с повышенными требованиями к защищенности оборудования.

Оповещатели выпускаются из прочного ABS-пластика в белом и черном цветах.







ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	DC	AC	Автономная работа	Функция ручного тестирования	Защита оболочки, ГОСТ 14254	Габаритные размеры (Ш×В×Г)
ВМ-У 40030	9~26 В	–	–	–	IP54/IP65	270×146×36 мм
ВМ-У 40221	216 В*	220 В	–	–	IP54/IP65	270×146×36 мм
ВМ-У 40223 МТ	–	220 В	3 часа	Есть	IP54/IP65	270×146×36 мм

* Возможна работа в системах с централизованным источником питания DC 216 В

ВІМ-МОДЕЛІ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИ В REVIT

Спеціально для тих, хто професійно займається проектуванням, компанія ВИСТЛ надає готові ВІМ-моделі продукції.

Используя модели Revit можно:

- Создать полную визуализацию проекта
- Оптимально и точно разместить оборудование на плане
- Легко вносить необходимые правки
- Минимизировать ошибки за счет наличия технических характеристик в готовых моделях
- Просто интегрировать систему СОУЭ в другие инженерные системы и дизайн проекта
- Рассчитать необходимые материалы и расходные материалы для реализации проекта
- Создать необходимую проектную документацию




Скачать
ВІМ-моделі



НАШИ ПАРТНЕРЫ



Sminex



FORMA




отдел Проектных продаж

sales@vistl.ru

+7 800 775 29 11



BIM-модели



www.vistl.ru