



**ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ
ВИСТЛ-М Р-100-30 исп.1
Паспорт**

1. Назначение

Оповещатель пожарный речевой рупорного типа ВИСТЛ-М Р-100-30 исп.1, (далее громкоговоритель) предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи звукоусиления и трансляции с входным напряжением 100В.

Громкоговоритель выпускается в пластиковом корпусе для настенного монтажа и поддерживает функцию контроля состояния линии оповещения по постоянному току.

2. Технические характеристики

2.1	Номинальная шумовая мощность, Вт	30/15
2.2	Номинальное входное напряжение, В	100
2.3	Эффективно воспроизводимый диапазон частот, Гц, не уже	300 - 8000
2.4	Линейный уровень чувствительности, дБ, не менее	110
2.5	Степень защиты оболочки, ГОСТ 14254	IP65
2.6	Габаритные размеры, мм	205x285x280
2.7	Масса, кг, не более	2
2.8	Диапазон рабочих температур, °С	-40...+60
2.9	Срок службы, лет	10

3. Подключение

- 3.1 Перед подключением к линии связи речевого оповещения убедитесь, что она обесточена.
- 3.2 Для подготовки места установки громкоговорителя необходимо в стене сделать отверстия (дюбеля и саморезы в комплект не входят), в соответствии с рисунком 1.
- 3.3 Подсоедините линию связи к проводам громкоговорителя через коммутационную коробку (в комплект не входит) с учетом мощности по таблице 1.

Таблица 1 Выбор требуемой мощности

Провод	Мощность [Вт]
Черный (коричневый)	Общий
Синий	15
Красный (Желтый)	30

Примечание. Если громкоговоритель является последним в линии, то для контроля линии оповещения параллельно ставится оконечный резистор.

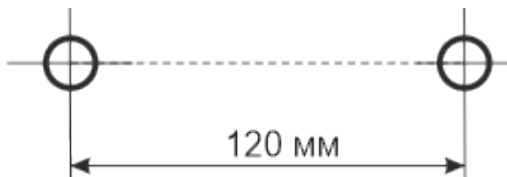


Рисунок 1. Крепление рупорного громкоговорителя

4. Комплект поставки

- Оповещатель пожарный речевой 1шт
- Паспорт 1шт
- Упаковка 1шт

5. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества оборудования требованиям ТУ 26.30.50-002-24433376-2021 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации оборудования составляет 3 года с момента изготовления.

6. Свидетельство о приемке

Оповещатель пожарный речевой ВИСТЛ-М Р-100-30 исп.1

Зав№ _____ Дата изготовления _____ Штамп ОТК

соответствует требованиям технических условий

ТУ 26.30.50-002-24433376-2021 и признан годным к эксплуатации.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00710/21.

7. Техническое обслуживание

- 7.1 Техническое обслуживание изделия должно проводиться не реже одного раза в год.
- 7.2 Техническое обслуживание должно включать:
 - проверку работоспособности
 - проверку целостности корпуса
 - проверку надежности крепления
 - проверку надежности контактных соединений
 - очистку корпуса от пыли и грязи

8. Сведения о драгметаллах

Содержание драгметаллов не требует учета при хранении, списании и утилизации.

9. Производитель

ООО "ВИСТЛ"

Служба технической поддержки тел.: 8 800 77-52-911

E-mail: info@vistl.ru

<http://www.vistl.ru>

Адрес места производства продукции:

142100, Россия, Московская обл.,

г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, помещение 1, 2 этаж.