



ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ
Соната ТЛ-3, Соната ТЛ-6,
Паспорт

1. Назначение

Оповещатель пожарный речевой Соната ТЛ-3, Соната ТЛ-6 (далее громкоговоритель) предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи звукоусиления и трансляции с входным напряжением 100В.

Громкоговоритель выпускается в корпусе для настенного монтажа.

2. Технические характеристики

Характеристики	Соната ТЛ-3	Соната ТЛ-6
Номинальная шумовая мощность, Вт	0,75 или 1,5 или 3	1 или 3 или 6
Номинальное входное напряжение, В	100	
Эффективно воспроизводимый диапазон частот, Гц, не уже	100 — 18000	
Линейный уровень чувствительности, дБ, не менее	91	92
Линейный номинальный уровень звукового давления, дБ, не менее	96	100
Степень защиты оболочки, ГОСТ 14254	IP 41	
Габаритные размеры, мм,	160x265x73	
Масса, кг, не более	0,64	0,8
Диапазон рабочих температур, °С	-50 ... +50	
Срок службы, лет	10	

3. Подключение

- 3.1 Перед подключением к линии связи речевого оповещения убедитесь, что она обесточена.
- 3.2 Для подготовки места установки громкоговорителя необходимо установить, в соответствии с рисунком 1, дюбеля под саморез 3,5x35.

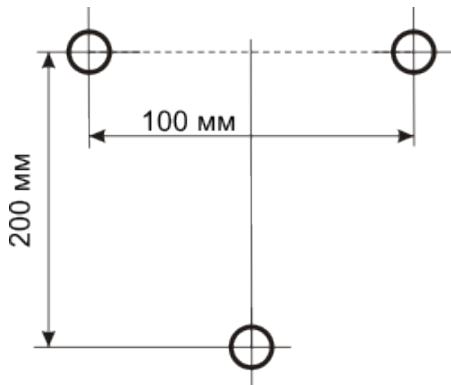


Рисунок 1. Крепление настенного громкоговорителя

- 3.3 Подсоедините линию связи к клеммам громкоговорителя с учетом мощности по рисунку 2.

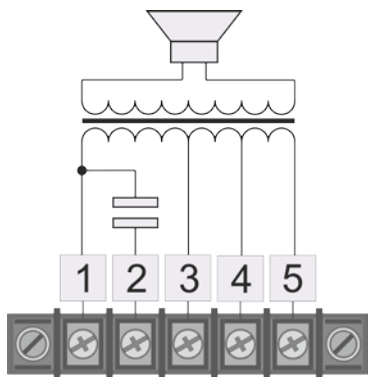


Рисунок 2. Клеммы подключения громкоговорителя

Примечание. Если громкоговоритель подключается к речевому прибору с контролем линии оповещения по постоянному току, то подключение производить через контакты «2» и «3» - для минимальной мощности, «2» и «4» - для средней мощности и «2» и «5» - для максимальной мощности. В остальных случаях через контакты «1» и «3» - для минимальной мощности, «1» и «4» - для средней мощности и «1» и «5» - для максимальной мощности.

4. Комплект поставки

- Оповещатель пожарный речевой	1шт
- Паспорт	1шт
- Упаковка	1шт

5. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества оборудования требованиям ТУ 26.30.50-011-24433376-2024 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации оборудования составляет 3 года с момента изготовления.

6. Свидетельство о приемке

Оповещатель пожарный речевой Соната ТЛ-_____

Зав№_____ Дата изготовления _____



соответствует требованиям технических условий

ТУ 26.30.50-011-24433376-2024 и признан годным к эксплуатации.

7. **Производитель**

ООО "ВИСТЛ"

Служба технической поддержки тел.: 8 800 77-52-911

E-mail: info@vistl.ru

<http://www.vistl.ru>

Адрес места производства продукции:

142100, Россия, Московская обл.,

г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, помещение 1, 2 этаж.