



ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ
Соната ТЛ-100-1/3, Соната ТЛ-100-3/5,
Соната ТЛ-100-5/10
(универсальное подключение)

Паспорт

1. Назначение

Оповещатель пожарный речевой Соната ТЛ-100-1/3, Соната ТЛ-100-3/5, Соната ТЛ-100-5/10 (далее громкоговоритель) предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи звукоусиления и трансляции с входным напряжением 100В.

Громкоговоритель выпускается в корпусе для настенного монтажа. Громкоговорители универсальные, предназначены для работы с приборами речевого оповещения любых производителей.

2. Подключение

- 2.1 Перед подключением к линии связи речевого оповещения убедитесь, что она обесточена.
- 2.2 Схема громкоговорителя представлена на рисунке 2.
- 2.3 Для подготовки места установки громкоговорителя необходимо установить, в соответствии с рисунком 1, дюбеля под саморез 3,5x35.

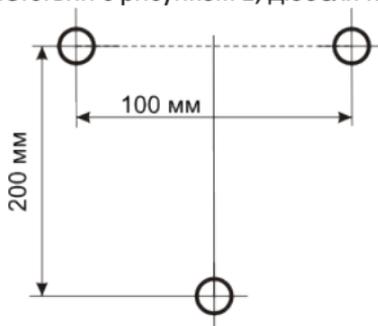


Рисунок 1. Крепление настенного громкоговорителя

- 2.4 Подсоедините линию связи к клеммам громкоговорителя с учетом мощности по рисунку 2.

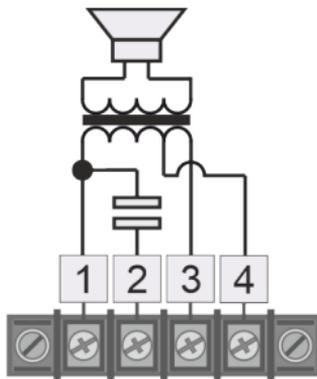


Рисунок 2. Схема громкоговорителя

Примечание. Если громкоговоритель подключается к речевому прибору с контролем линии оповещения по постоянному току, то подключение производить через контакты «2» и «3» - для минимальной мощности и через контакты «2» и «4» - для максимальной мощности, в остальных случаях через клемму контакты «1» и «3» - для минимальной мощности и через контакты «1» и «4» - для максимальной мощности.

3. Комплект поставки

| | |
|--------------------------------|-----|
| - Оповещатель пожарный речевой | 1шт |
| - Паспорт | 1шт |
| - Упаковка | 1шт |

4. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества оборудования требованиям ТУ 26.30.50-005-24433376-2022 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации оборудования составляет 3 года с момента изготовления.

5. Свидетельство о приемке

Оповещатель пожарный речевой Соната _____

Зав№ _____ Дата изготовления _____



соответствует требованиям технических условий

ТУ 26.30.50-005-24433376-2022 и признан годным к эксплуатации.

Таблица 1 Технические характеристики

| Характеристики | Соната ТЛ-100-1/3 | Соната ТЛ-100-3/5 | Соната ТЛ-100-5/10 |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| Номинальная шумовая мощность, Вт | 1 или 3 | 3 или 5 | 5 или 10 |
| Номинальное входное напряжение, В | 100 | | |
| Эффективно воспроизводимый диапазон частот, Гц, не уже | от 100 до 15000 | | |
| Линейный уровень чувствительности, дБ, не менее | 91 | 92 | |
| Линейный номинальный уровень звукового давления, дБ, не менее | 97 | 100 | 102 |
| Степень защиты оболочки, ГОСТ 14254 | IP 41 | | |
| Габаритные размеры, мм, | 160x265x73 | | |
| Масса, кг, не более | 0,56 | 0,68 | 0,77 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 ... +55 | | |
| Срок службы, лет | 10 | | |

6. Производитель

ООО "ВИСТЛ"

Служба технической поддержки тел.: 8 800 77-52-911

E-mail: info@vistl.ru

<http://www.vistl.ru>

Адрес места производства продукции:

142100, Россия, Московская обл.,

г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, помещение 1, 2 этаж.