



ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ
Соната ТЛ-100-1/3 МИНИ
(универсальное подключение)
Паспорт

1. Назначение

Оповещатель пожарный речевой Соната ТЛ-100-1/3 МИНИ (далее громкоговоритель) предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи звукоусиления и трансляции с входным напряжением 100В.

Громкоговоритель имеет компактный вид и выпускается в корпусе для настенного монтажа. Громкоговоритель универсальный, предназначен для работы с приборами речевого оповещения любых производителей.

2. Технические характеристики

Характеристики	Значения
Номинальная шумовая мощность, Вт	3 или 1
Номинальное входное напряжение, В	100
Эффективно воспроизводимый диапазон частот, Гц, не уже	от 100 до 15000
Линейный уровень чувствительности, дБ, не менее	91
Линейный номинальный уровень звукового давления, дБ, не менее	97
Степень защиты оболочки, ГОСТ 14254	IP 41
Габаритные размеры, мм,	108x140x55
Масса, кг, не более	0,3
Диапазон рабочих температур, °С	-10 ... +55
Срок службы, лет	10

3. Подключение

- 3.1 Перед подключением к линии связи речевого оповещения убедитесь, что она обесточена.
- 3.2 Схема громкоговорителя представлена на рисунке 2.
- 3.3 Для подготовки места установки громкоговорителя необходимо установить, в соответствии с рисунком 1, дюбеля под саморез 3,5x35.




Рисунок 1. Крепление настенного громкоговорителя

3.4 Подсоедините линию связи к клеммам громкоговорителя с учетом мощности по рисунку 2.

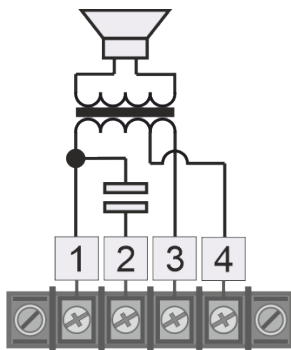


Рисунок 2. Схема громкоговорителя

Примечание. Если громкоговоритель подключается к речевому прибору с контролем линии оповещения по постоянному току, то подключение производить через контакты «2» и «3» - для мощности 1Вт и через контакты «2» и «4» - для мощности 3Вт, в остальных случаях через контакты «1» и «3» - для мощности 1Вт и через контакты «1» и «4» - для мощности 3Вт.

4. Комплект поставки

- Оповещатель пожарный речевой	1шт
- Паспорт	1шт
- Упаковка	1шт


5. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества оборудования требованиям ТУ 26.30.50-005-24433376-2022 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации оборудования составляет 3 года с момента изготовления.

6. Свидетельство о приемке

Оповещатель пожарный речевой Соната ТЛ-100-1/3 МИНИ

Зав№ _____ Дата изготовления _____



соответствует требованиям технических условий

ТУ 26.30.50-005-24433376-2022 и признан годным к эксплуатации.

7. **Производитель**

ООО "ВИСТЛ"

Служба технической поддержки тел.: 8 800 77-52-911

E-mail: info@vistl.ru

<http://www.vistl.ru>

Адрес места производства продукции:

142100, Россия, Московская обл.,

г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, помещение 1, 2 этаж.